



POHLED VÝCHODNÍ

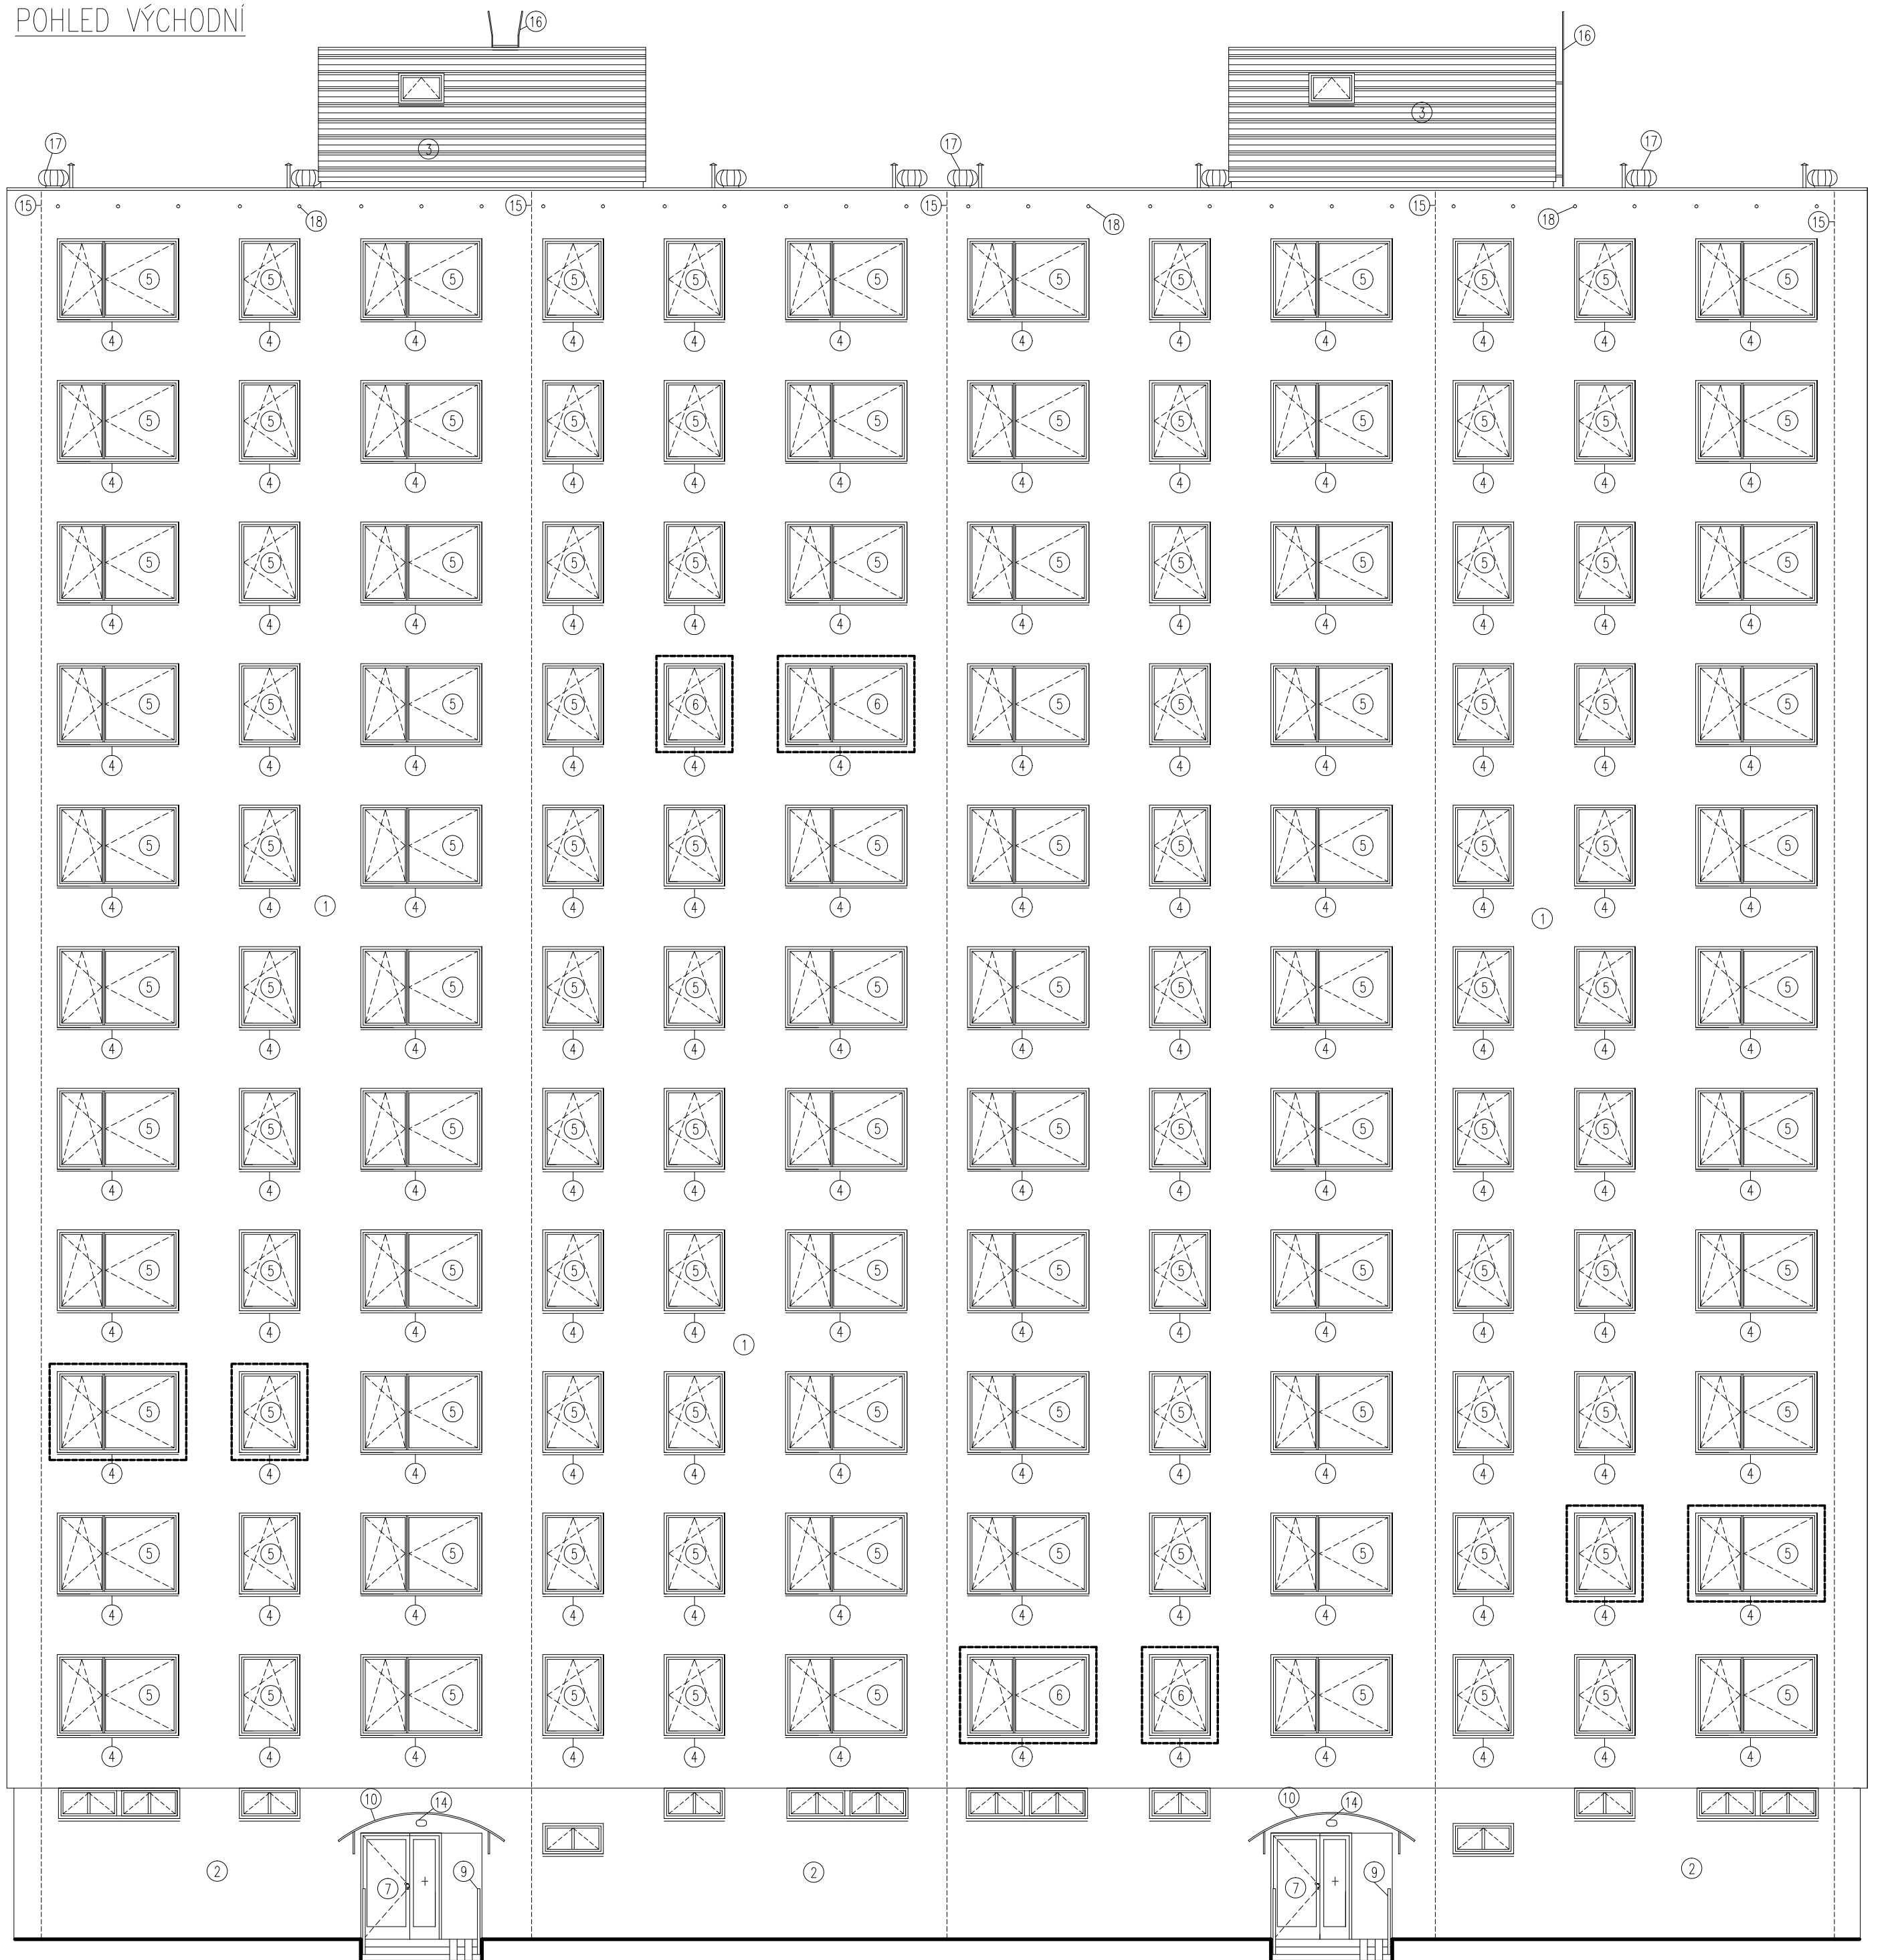

POHLED JIŽNÍ

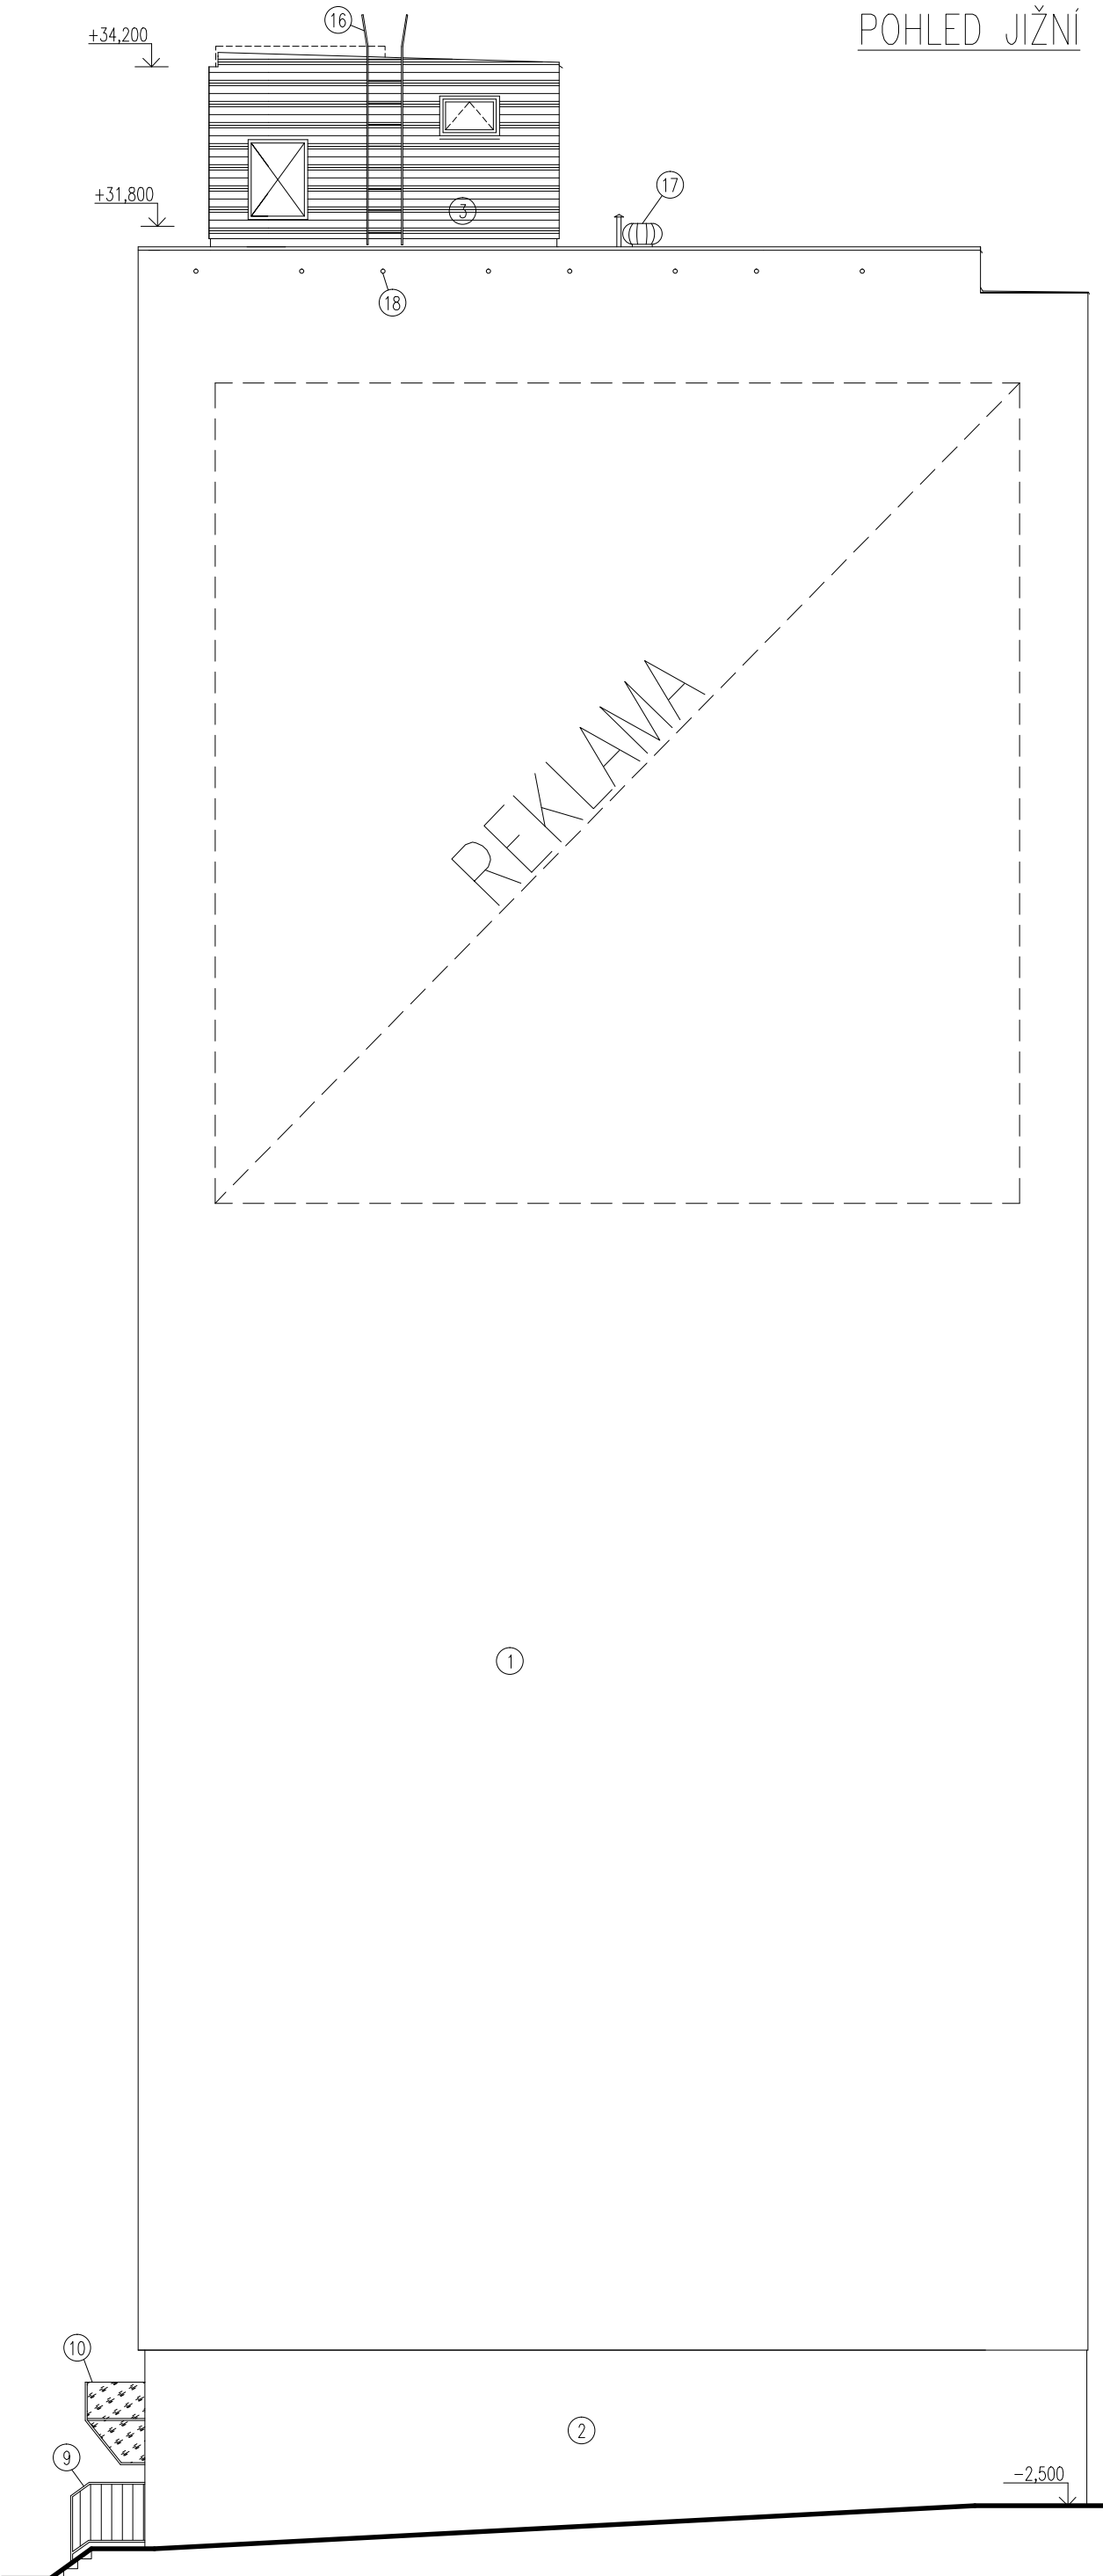

LEGENDA POVRCHŮ

- ① – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – TENKOVRSIVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA 1,5 MM
- ② – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – TENKOVRSIVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA 2,0 MM
- ③ – STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍCH NÁSTAVB SE ZAKRYTÍM PLASTOVÝM LAMELAMI
- ④ – NOVÉ OPLECHOVÁNÍ – LINDAB 0,7 MM
- ⑤ – STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
- ⑥ – NOVÁ PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE – $U_w \max=1,14W/m^2K$
- ⑦ – STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ PORTÁLY
- ⑧ – NOVÉ HLINÍKOVÉ ZABRADÍ LODŽÍ (VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ MLÉČNÉ SKLO)
- ⑨ – OCELOVÉ ZABRADÍ VSTUPŮ PŮ – PROVEDENO OČIŠTĚNÍ + DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR NA KOVOVÉ KONSTRUKCE
- ⑩ – STŘÍŠKA NAD VSTUPY (VÝPLŇ POLYKARBONÁT) – PROVEDENO PŘELOŽENÍ
- ⑪ – NOVÉ ZASKLENÍ LODŽÍ – BEZRAMOVÝ SYSTÉM
- ⑫ – STÁVAJÍCÍ ZVUKOVÉ TĚLO – PROVEDENO PŘELOŽENÍ NA LIC FASADY
- ⑬ – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ S ŮJELEM – PROVEDENO PŘELOŽENÍ NA LIC FASADY
- ⑭ – NOVÉ SVISLÉ VEDENÍ HRONOMOVODU
- ⑮ – ŽEBŘÍK NA STŘEŠNÍ NÁSTAVBU
- ⑯ – KONCOVÉ PRVKY VZT – LAVICE LOMANCO
- ⑰ – VENTILACNÍ OTVORY V ATICE – ÚPRAVA PRO VLET RORYSE OBCENÉHO

— NOVÉ PLASTOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ – $U_w \max=1,14W/m^2K$

PROFIREVIT s.r.o. Ivana Olbrachtova 2591, 272 01 Kladno			
Vypracoval	Odpovědný projektant	HIP	
Martin Suchý	Ing. Radek Novák	Ing. Arch. Zdeněk Pardubský	
REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V ULICI VALENTOVA 1727 – 1728, PRAHA 4			MĚŘÍTKO 1:100
			FORMAT 10 x A4
			DATUM PROSINEC/2018
			STUPEŇ DSP
POHLED VÝCHODNÍ A JIŽNÍ – NOVÝ STAV			C. VÝKRESU D.1.1.B.13
			Č. KOPIE